


FUJI シュリンカー

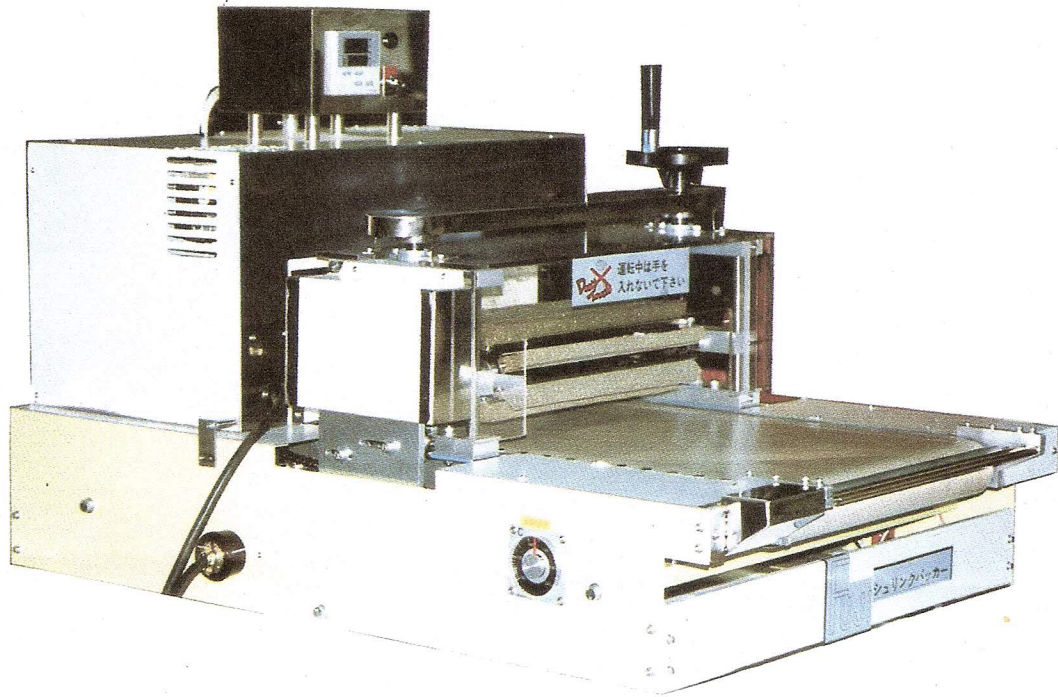


特徴

機械の調整、操作が簡単です
 小型で場所もとらないので移動も容易です
 トレーの底をしっかりと溶着します

- 小型容器なら横2列でFUJIシュリンカーに投入出来るので 短時間に大量包装が出来ます
- (脱気のため)フィルムに空気穴を開ける必要がなく 蓋なし容器もシュリンクパック出来ます
- フィルムサイズの切り替えが瞬時に行え 小ロット多品種の容器を 連続してシュリンクパック出来ます

機械寸法図

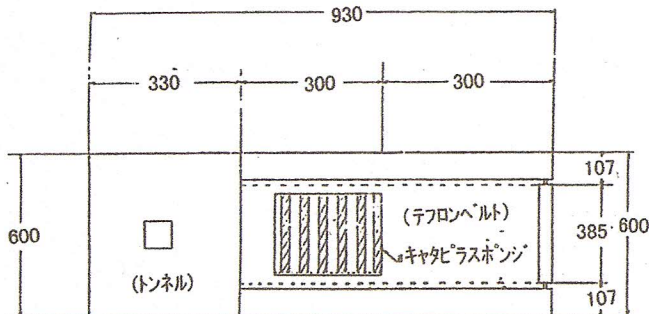

機械寸法 930 (L) × 600 (W) × 590 (H)

使用電力 三相 200V 2.5KW

機械重量 70kg

製造元

富士包装株式会社

埼玉県大宮市東門前308番地

TEL 048 (686) 3381 (代)

FAX 048 (686) 3382 番

代理店